TECTA D180 WH

N° de réf.: 1010100



Détecteurs de présence et de mouvement Détecteurs de présence et de mouvement | Montage mural

Description des fonctions

- Détecteur de mouvement passif infrarouge pour montage mural
- Couverture angulaire 180°, 14 m pour une hauteur de montage de 2,5 m $\,$
- Potentiomètres mécaniques pour seuil de luminosité, temporisation à l'extinction
- Mesure permanente de la lumière
- Détection arrière (Exit-on)
- Mesure de lumière mixte idéale pour commander des lampes fluorescentes, à incandescence, à halogène et LED
- Fonction de test pour contrôler la zone de détection
- Fonction d'impulsion
- Montage d'une seule main du socle
- Mise en service immédiate possible grâce aux préréglages en usine
- Réduction possible de la zone de détection grâce aux obturateurs fournis
- Sortie de commutation 1 canal lumière



Caractéristiques techniques

	TECTA D180 WH		
Tension d'alimentation	230 V AC		
Fréquence	50 Hz		
Consommation stand-by	<0,2 W		
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte		
Nombre de canaux	1		
Couleur	Blanc		
Sortie de commutation	Lumière		
Type de montage	Montage mural, Extérieur		
Plage de réglage	5 lx - 500 lx		
Puissance de commutation	10 A pour 230 V CA, cos φ = 1		
Couverture angulaire	180°		
Temporisation lumière	10 s - 30 min, impulsion		


	TECTA D180 WH		
Charge de lampes à incand./ halogène	2300 W		
Lampes fluocompactes	500 W		
Lampe LED 2-8 W	400 W		
Lampe LED > 8 W	400 W		
Type de lampes	Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs		
Température ambiante	-25°C 55°C		
Classe de protection	II		
Indice de protection	IP 55		

TECTA D180 WH

N° de réf.: 1010100




Schémas de raccordement



Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

Hauteur de montage (A)	Zone transversale (t)	Zone frontale (R)	
1,8 m	10 m	3 m	
2,2 m	12 m	4 m	
2,5 m	14 m	5 m	

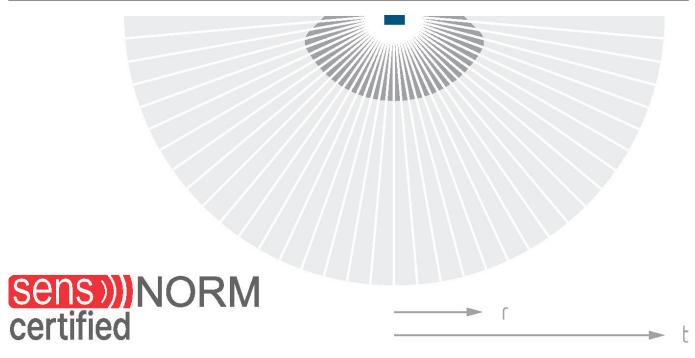



TECTA D180 WH

N° de réf.: 1010100



Plans d'encombrement

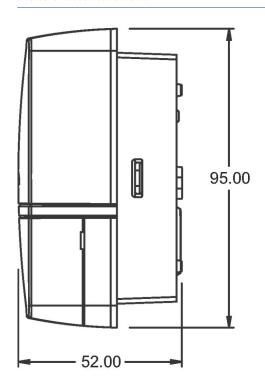

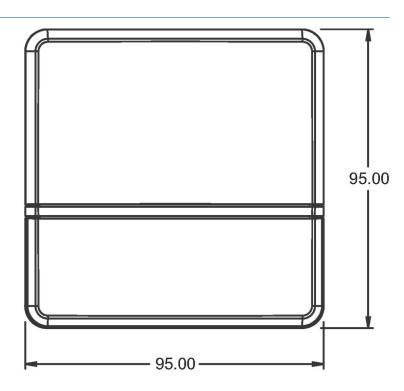

Accessoires

Fixation d'angle 10 WH N° de réf.: 9070969



Entretoise pour fixation murale 10 WH

N° de réf.: 9070971

