

TECTA D280i AN

N° de réf.: 1010111

Détecteurs de présence et de mouvement
Détecteurs de présence et de mouvement | Montage mural

Description des fonctions

- Détecteur de mouvement passif infrarouge pour montage mural
- Couverture angulaire 280°, Ø 24 m pour une hauteur de montage de 2,5 m
- Zone de détection réglable numériquement par app (Bluetooth), aucun réglage mécanique nécessaire
- Sélection du mode : Automatique / éclairage permanent / D-MODE (crépusculaire)
- Peut être couplé en groupes
- Mesure permanente de la lumière
- Détection arrière (Exit-on)
- Mesure de lumière mixte idéale pour commander des lampes fluorescentes, à incandescence, à halogène et LED
- Fonction de test pour contrôler la zone de détection
- Fonction d'impulsion
- Montage d'une seule main du socle
- Mise en service immédiate possible grâce aux préréglages en usine
- Réduction possible de la sensibilité en limitant la zone de détection
- Sortie de commutation 1 canal lumière



Caractéristiques techniques

TECTA D280i AN	
Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence	50 Hz
Consommation stand-by	<0,4 W
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Nombre de canaux	1
Couleur	Anthracite
Sortie de commutation	Lumière
Type de montage	Montage mural, Extérieur
Plage de réglage	2 lx - 1000 lx
Puissance de commutation	pour 230 V CA, cos φ = 1
Temporisation lumière	10 s - 30 min, impulsion

TECTA D280i AN	
Charge de lampes à incand. / halogène	2300 W
Lampes fluocompactes	500 W
Lampe LED 2-8 W	600 W
Lampe LED > 8 W	600 W
Type de lampes	Lampes à incandescence / lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs
Température ambiante	-25°C ... 55°C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 55

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1010111


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

TECTA D280i AN

N° de réf.: 1010111


theben

Schémas de raccordement

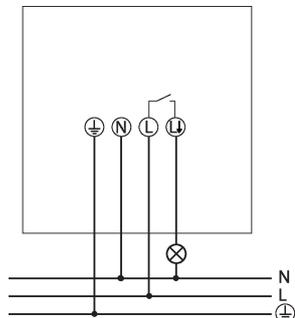

Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

Montagehöhe (A)	Quer gehend (t)	Frontal gehend (R)	
2,5 m	12 m	5 m	
3 m	16 m	6 m	
3,5 m	16 m	6 m	
4 m	18 m	7 m	
4,5 m	20 m	7 m	
5 m	22 m	7 m	
6 m	25 m	10 m	

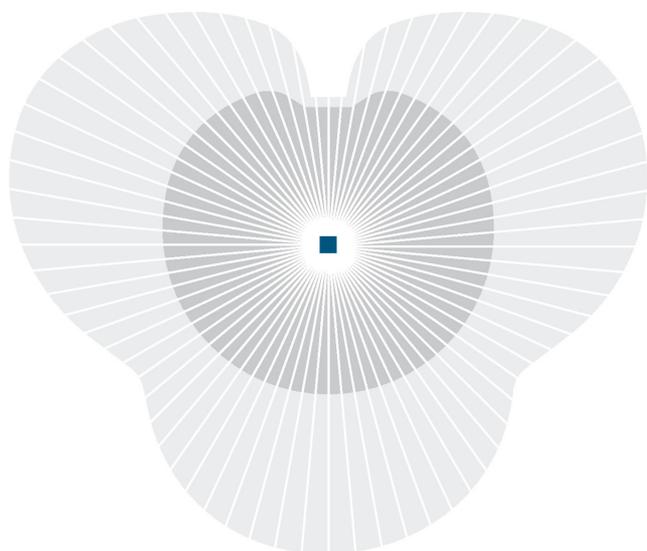

sens))) NORM
certified



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1010111


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

TECTA D280i AN

N° de réf.: 1010111

theben

Plans d'encombrement

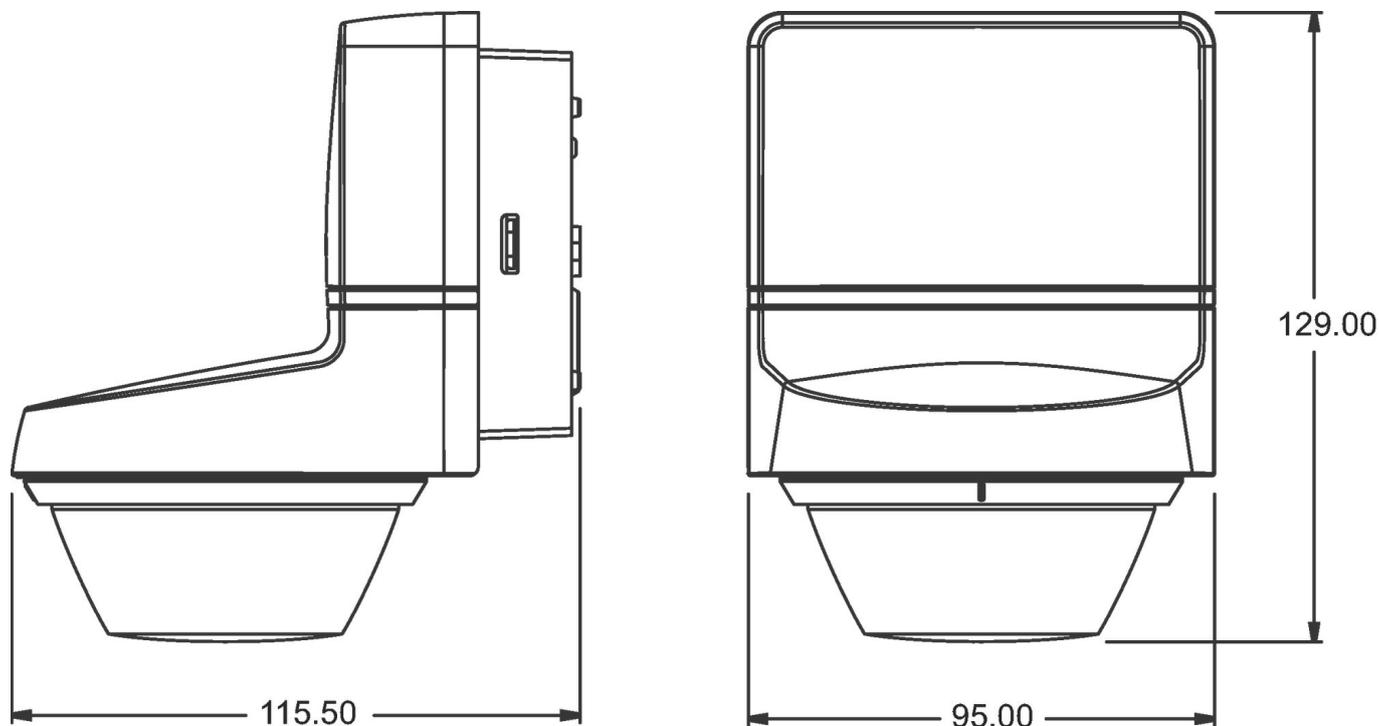

Accessoires

Fixation d'angle 10 BK
N° de réf.: 9080031



Entretoise pour fixation murale 10 BK
N° de réf.: 9080032



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1010111

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

20/07/2025
Page 3 de 3