

# theLeda P24 AL

N° de réf.: 1020944

theben

## Spots LED

### Appliques à LED avec détecteur de mouvement

#### Description des fonctions

- 20 W (2x900 lm), correspond env. 2x140 W spot halogène
- Spot pivotable à 60° vers le bas, 30° à l'arrière
- Entretoise pour fixation murale et fixation d'angle inclus
- LED spot avec détecteur de mouvement (PIR)
- Pour l'extérieur
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
- Couverture angulaire 180° 12 m et protection anti angle-mort
- Lumière sans éblouissement diffuse avec effet aura
- Fonctions d'apprentissage, test, interrupteur crépusculaire, lumière orientation dimmable et interruption nuit réglable
- Connexion Maître-Maître
- Éléments de réglage protégés
- Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments fournis
- Télécommande utilisateur theSenda S, télécommande de paramétrage theSenda P (en option)



#### Caractéristiques techniques

	theLeda P24 AL
Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence	50 - 60 Hz
Consommation stand-by	~0,4 W
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Couleur	Aluminium
Sortie de commutation	Lumière
Type de montage	Montage mural, Extérieur
Puissance LED (flux lumineux)	20 W (2x900 lm)
Température de couleur	4000 K
Plage de réglage	5 lx - 800 lx ou seulement dépendant de la présence
Couverture angulaire	180°

	theLeda P24 AL
Hauteur de montage	1,8 - 2,5 m
Temporisation lumière	10 s - 20 min
Zone de détection	Demi-rond, Demi-rond, Demi-rond, Demi-rond, Demi-rond, Demi-rond, Demi-rond, Demi-rond
Réglable à distance	✓
Température ambiante	-25°C ... 45°C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 55

Sous réserve de modifications ou d'erreurs


Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/1020944](http://www.theben.fr/produit/1020944)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

15/03/2024


Page 1 de 3

## Schémas de raccordement

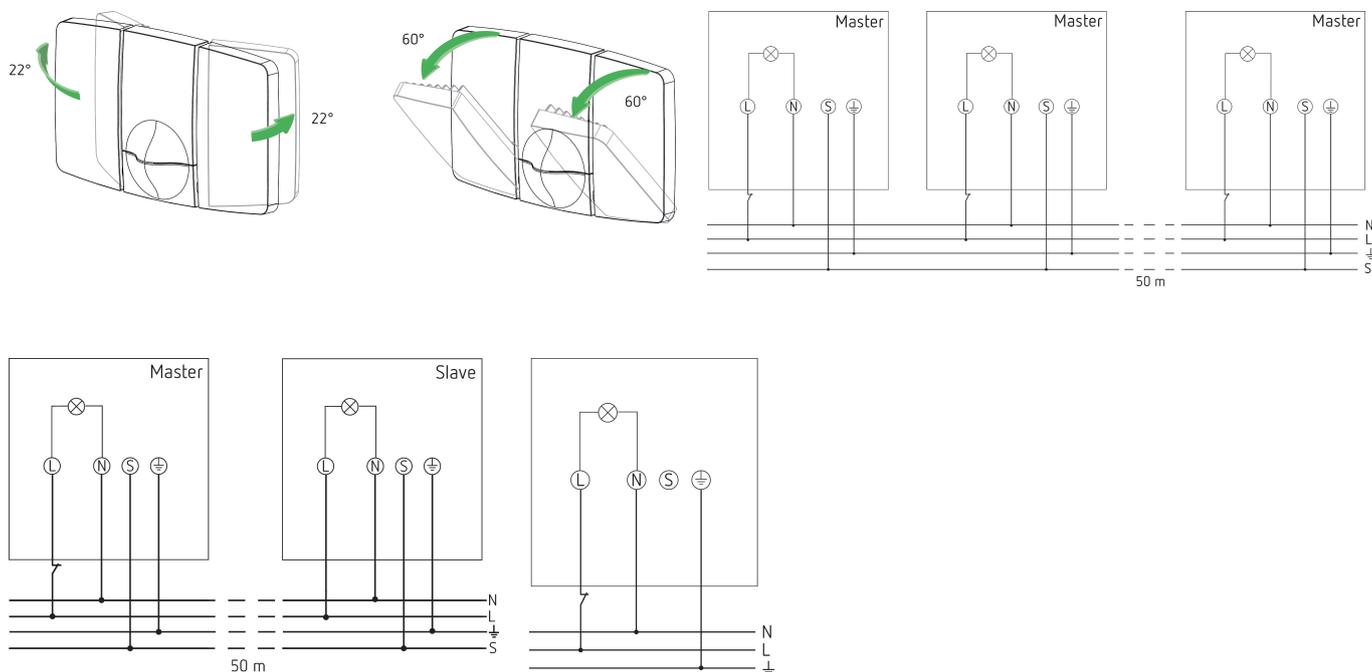

## Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

Hauteur de montage (A)	Zone transversale (t)	Zone frontale (R)	
2 m	12 m	5 m	
2,5 m	10 m	4 m	
3 m	8 m	4 m	
3,5 m	6 m	4 m	
4 m	4 m	2 m	

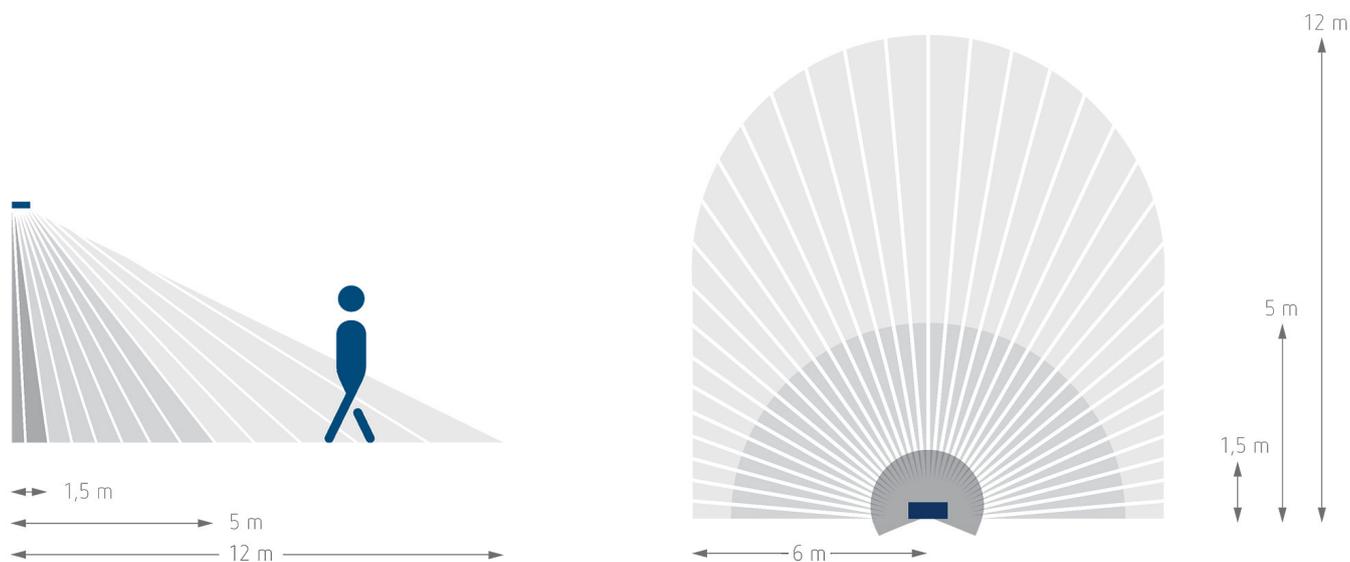

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/1020944](http://www.theben.fr/produit/1020944)


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

# theLeda P24 AL

N° de réf.: 1020944

# theben

## Plans d'encombrement

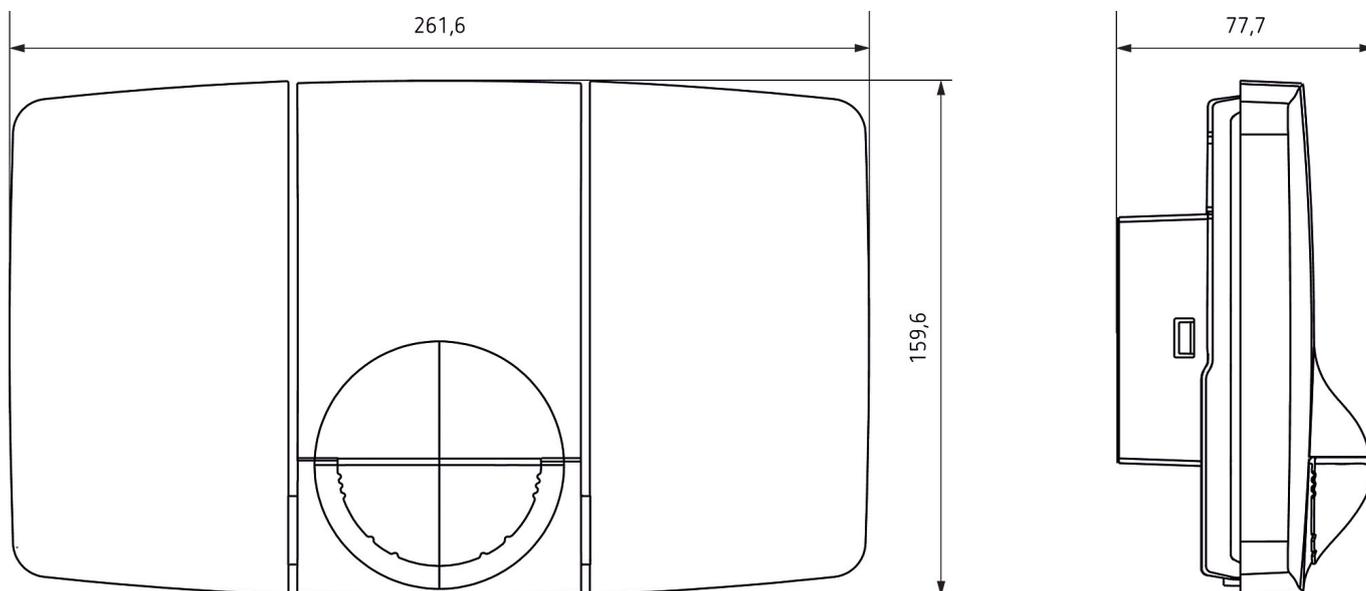

## Accessoires

**theSenda P**  
N° de réf.: 9070910



**theSenda S**  
N° de réf.: 9070911



**Fixation d'angle 10 AL**  
N° de réf.: 9070970



**Entretoise pour fixation murale 10 AL**  
N° de réf.: 9070972



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/1020944](http://www.theben.fr/produit/1020944)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.