

# Détecteurs de présence et de mouvement

## Détecteurs de mouvement



PIRA TO AP

### Description

- Détecteur de mouvement (PIR) pour montage mural à l'extérieur
- Zone de détection semi-circulaire de 180°, 10 m pour une hauteur de montage de 2 m
- 1 canal d'éclairage (relais 230 V)
- Commande automatique en fonction du mouvement et de la luminosité pour l'éclairage
- Mesure de la lumière mixte
- Fonctionnement en mode entièrement automatique
- Valeur de commutation de la luminosité réglable par potentiomètre
- Temps de poursuite réglable par potentiomètre
- Prêt à fonctionner immédiatement grâce au préréglage d'usine (valeur de commutation de la luminosité 100 Lux, temps de poursuite 2 min)

### Sélection de produits

Type de montage	Couleur	Type	N° de réf.
Montage murale	Blanc	PIRA TO AP	1030206

### Caractéristiques techniques


	PIRA TO AP
Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence	50 Hz
Plage de réglage de la luminosité	5 – 1000 lx
Plage de la durée d'activation	5 s – 15 min
Charge de la lampe à incandescence/halogène	1000 W
Lampe LED	200 W
Température ambiante	-20 °C ... +40 °C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 55

# Détecteurs de présence et de mouvement


## Détecteurs de mouvement

### Zone de détection

Hauteur de montage (A)	Zone transversale (t)	Zone frontale (r)
2 m	10 m	3 m

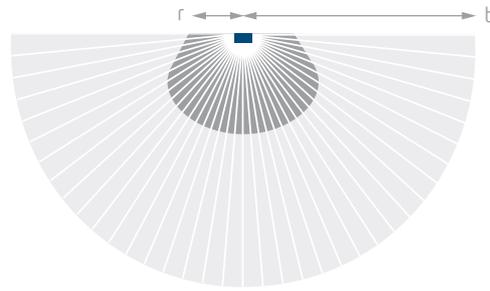

### Schémas de raccordement

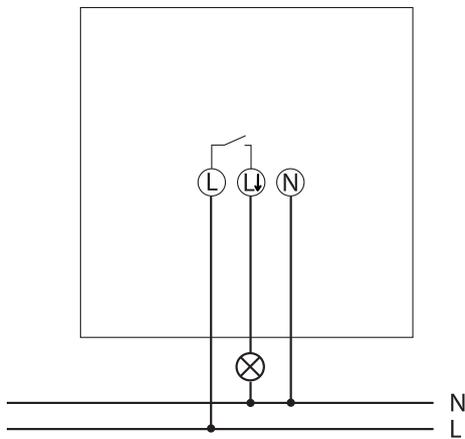

### Dimensions

