

Détecteurs de présence et de mouvement Montage au plafond intérieur

Description des fonctions

- Détecteur de mouvement passif infrarouge pour montage au plafond
- Zone de détection circulaire à 360°, jusqu'à Ø 9 m (64 m²)
- Commande automatique en fonction du mouvement et de la luminosité pour éclairage et CVC
- Mesure de lumière mixte appropriée pour les lampes fluorescentes (FL / PL / ESL), les lampes halogènes / à incandescence et les LED
- 1 canal Lumière C1
- Mode de commutation
- Fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique
- Valeur de commutation de la luminosité réglable en lux via les paramètres, l'objet ou la télécommande
- Apprentissage de la valeur de commutation de la luminosité
- Réduction de la temporisation au déclenchement en cas de présence non prolongée (présence de courte durée)
- Commande manuelle forcée à l'aide du télégramme ou de la télécommande
- 1 canal Présence C4 séparé
- Temporisation à l'enclenchement et temporisation au déclenchement de la lumière et de la présence réglables
- Sensibilité réglable
- Mode test pour vérifier le fonctionnement et la zone de détection
- Montage en parallèle de plusieurs détecteurs de mouvement (maître / esclave ou maître / maître)
- Télécommande de l'utilisateur « theSenda S » (en option)
- Télécommande de gestion « SendaPro » (en option)
- Télécommande d'installation « theSenda P » (en option)



Caractéristiques techniques

theMova S360 KNX AP WH		theMova S360 KNX AP WH	
Hauteur de montage	2 - 4 m	Couverture angulaire	360°
Plage de mesure de la luminosité	30 - 3000 lx	Type de raccordement	Borne de BUS KNX

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1039550

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

theMova S360 KNX AP WH

N° de réf.: 1039550



Caractéristiques techniques

theMova S360 KNX AP WH	
Type de montage	Montage au plafond
Temporisation lumière	30 s - 60 min
Type de lampes	Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte

theMova S360 KNX AP WH	
Temporisation présence	10 s - 120 min
Temporisation d'enclenchement	10 s - 30 min / désactivé
Température ambiante	-15°C ... 50°C
Couleur	Blanc
Indice de protection	IP 54 (lorsqu'il est installé)

Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

Hauteur de montage (A)	Zone frontale (R)	Zone transversale (t)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
3,5 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
4 m	13 m ² 4 m	64 m ² 9 m

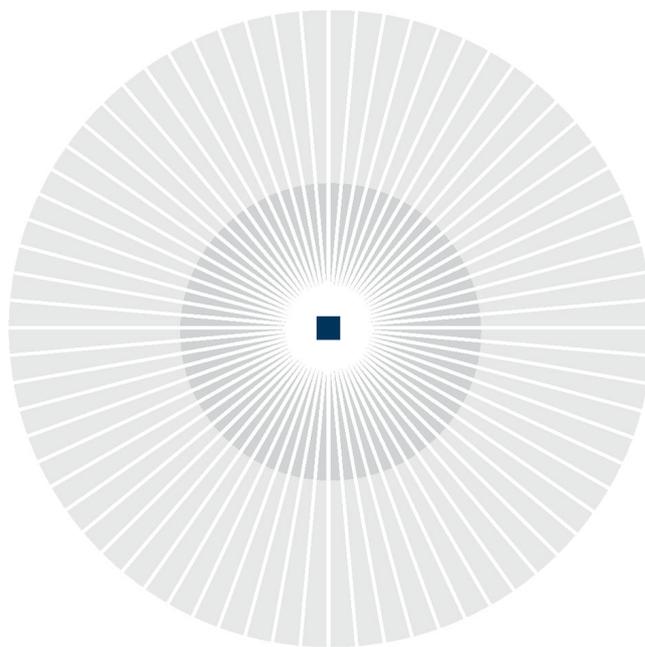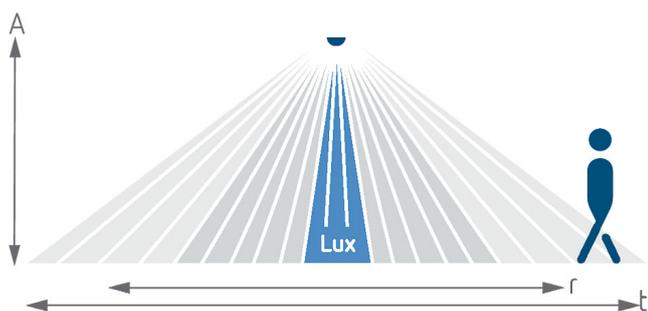

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1039550

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.


15/05/2024
Page 2 de 3

theMova S360 KNX AP WH

N° de réf.: 1039550

theben

Plans d'encombrement

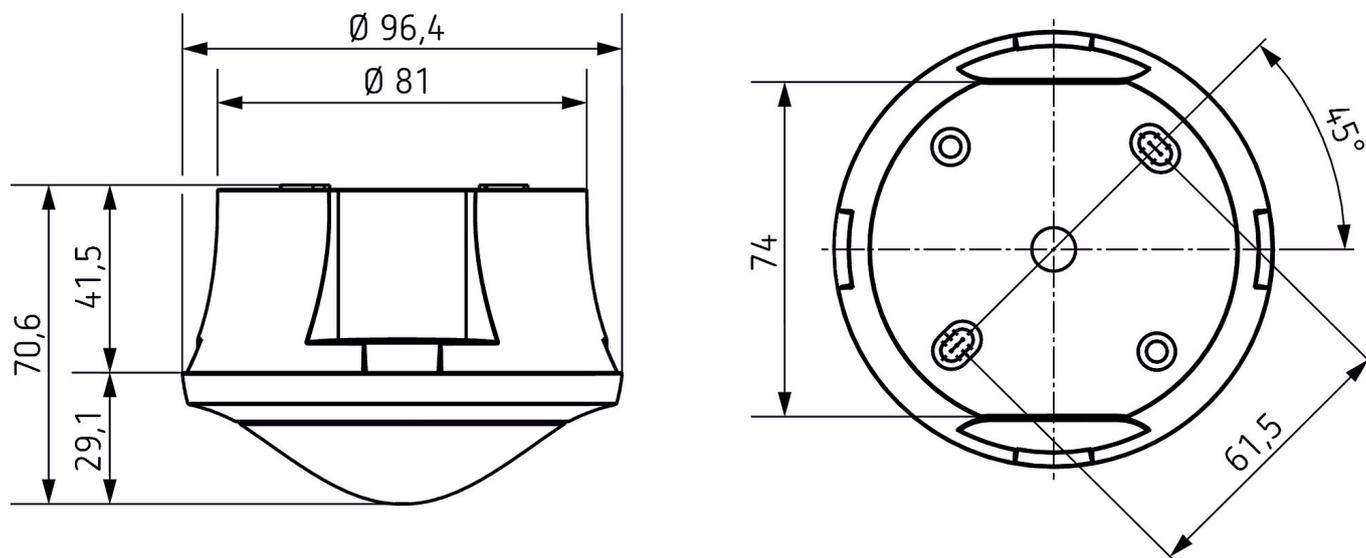

Accessoires

theSenda P

N° de réf.: 9070910



theSenda S

N° de réf.: 9070911



theSenda B

N° de réf.: 9070985



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1039550

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

15/05/2024

Page 3 de 3