PresenceLight 180B-KNX WH

N° de réf.: 2009050

Détecteurs de présence et de mouvement
Montage mural intérieur

Description des fonctions

- Zone de détection de 180°
- Montage mural
- Commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité des systèmes d'éclairage et des systèmes CVC
- Facteur de correction de la pièce permettant un ajustement aux conditions locales de luminosité
- Commande d'éclairage au choix automatique ou semi-automatique
- Raccordement possible d'un bouton-poussoir ou d'un commutateur pour commutation manuelle avec détection automatique
- Possibilité de régler la sensibilité de détection
- Paramétrable à distance
- Commande d'éclairage avec seuil de luminosité et temporisation automatique
- Fonction impulsions pour minuterie d'escalier
- Sortie de présence avec temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction
- Surveillance de local avec détection de mouvement sélective
- Paramètres lisibles en vue de modifications ultérieures
- Le mode test sert à contrôler la zone de détection et valeur de consigne de la luminosité
- Télécommande de gestion SendoPro 868-A (en option)
- Télécommande utilisateur theSenda S (en option)

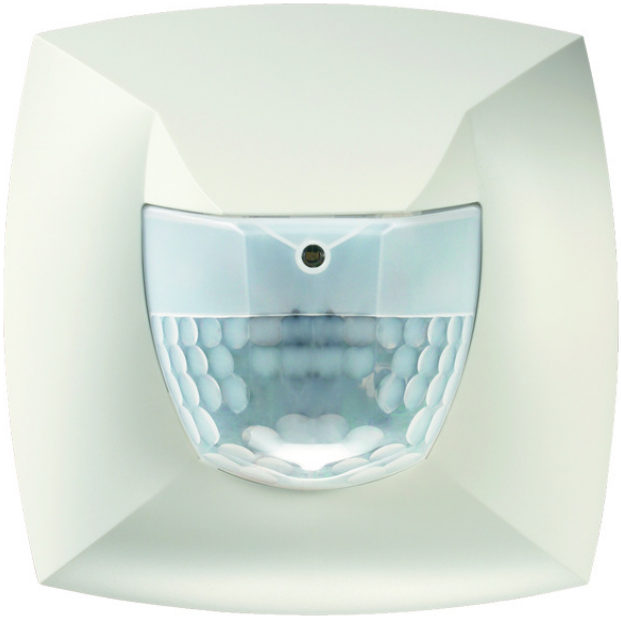

Caractéristiques techniques

	PresenceLight 180B-KNX WH
Hauteur de montage	1,6 - 2,2 m
Plage de mesure de la luminosité	5 - 2000 lx
Couverture angulaire	180°
Type de raccordement	Borne de BUS KNX
Type de montage	Montage mural
Temporisation lumière	30 s - 60 min
Type de lampes	Lampes à incandescence / lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte

	PresenceLight 180B-KNX WH
Temporisation de stand-by	
Temporisation présence	10 s - 120 min
Temporisation d'enclenchement	10 s - 30 min / désactivé
Température ambiante	-10°C ... 50°C
Zone de détection	100 m² (ø 16 m | 180°)
Couleur	Blanc
Indice de protection	IP 54

Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

Hauteur de montage (A)	Personnes en mouvement (T)	Personnes assises (S)
2,2 m	100 m² | 8 m	25 m² | 7 m x 3,5 m

PresenceLight 180B-KNX WH

N° de réf.: 2009050

Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

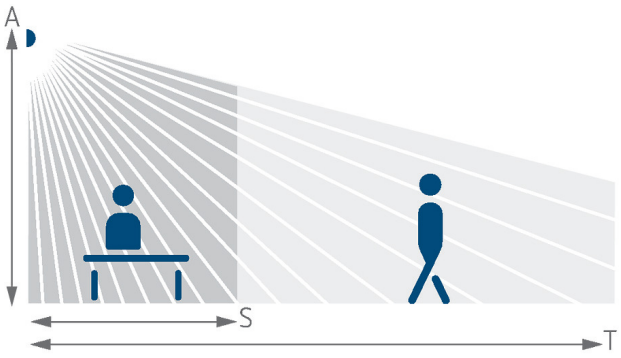

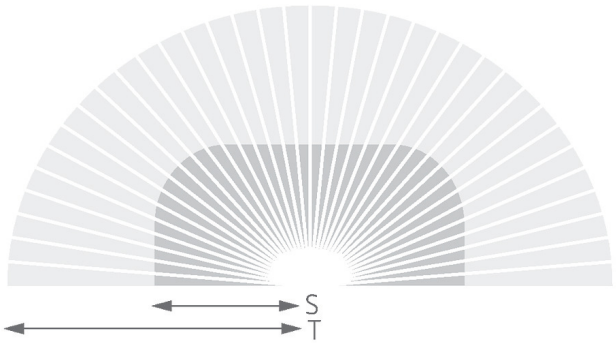

Plans d'encombrement









Accessoires

theSenda S
N° de réf.: 9070911

Cadre PresenceLight 180 WH
N° de réf.: 9070629

Cadre PresenceLight 180 SR
N° de réf.: 9070627



Cadre PresenceLight 180 BK
N° de réf.: 9070628

PresenceLight 180B-KNX WH

N° de réf.: 2009050

Accessoires

Boîtier saillie PresenceLight
N° de réf.: 9070513

theSenda B
N° de réf.: 9070985