

# LIGA.AIR.DALI.Theben

N° de réf.: 4960080

DALI

Passerelles et actionneurs DALI

## Description des fonctions

- Le plus petit module DALI pour 100-240 V AC, jusqu'à 50 participants DALI
- Très faible consommation d'énergie, 3 watts max.
- Mise en service facile par CASAMBI
- Commande via l'application gratuite Casambi
- Plage de tension d'entrée de 100-240 V AC
- Sortie du BUS DALI jusqu'à 100 mA max.
- Boîtier ABS
- Le design compact du boîtier permet un montage facile dans une boîte encastrée ou dans un canal de câbles
- Compatible avec les capteurs DALI-2 suivants : theRonda S360 DALI-2 S (2080590), theRonda P360 DALI-2 S (2080090), thePassa P360 DALI-2 S (2010390) et PlanoSpot 360 DALI-2 S (2030190)




## Caractéristiques techniques

LIGA.AIR.DALI.Theben	
Tension d'alimentation	100 - 240 V AC
Fréquence	50 - 60 Hz
Consommation stand-by	max. 3 W
Réglable à distance	✓

LIGA.AIR.DALI.Theben	
Température ambiante	-20°C ... 50°C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 64

## Schémas de raccordement

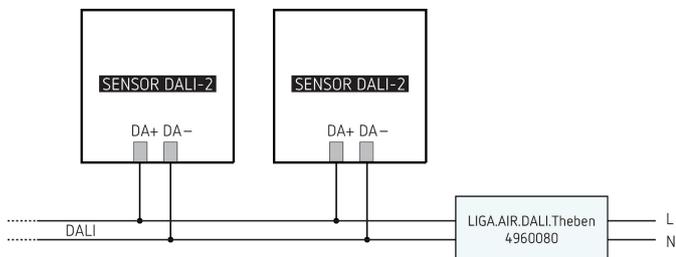

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/4960080](http://www.theben.fr/produit/4960080)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

## Plans d'encombrement

---

