
ELPA 540 APP BN

N° de réf.: 5400008

Contrôle du temps et de la lumière
Minuteries d'escalier

Description des fonctions

- Minuterie d'escalier électronique multifonction
- Conception compacte encastrable pour une intégration aisée dans les installations existantes
- Le câblage existant peut continuer à être utilisé
- Possibilité de commande via les boutons-poussoirs ou interrupteurs existants
- Configuration via Bluetooth à l'aide d'une application ; invisible pour les résidents (sécurisée contre les manipulations)
- Peut être mis en réseau et étendu via Bluetooth Mesh — aucun contrôle central n'est nécessaire
- Synchronisation automatique de tous les réglages sur l'ensemble des appareils connectés au réseau
- Longueur de câble pouvant atteindre 100 m entre les points de commande
- Temporisation réglable de 0,5 à 60 minutes
- Fonction de compte à rebours avec une durée de fonctionnement allant jusqu'à 24 heures, réglable via un bouton-poussoir pour une fonctionnalité étendue
- Avertissement préalable à la coupure pouvant être activé ou désactivé pour plus de confort et de sécurité
- Possibilité d'allumer plus tard ou d'éteindre plus tôt à tout moment
- Commutation silencieuse sans cliquetis audible du relais
- Utilisation supplémentaire comme commande de ventilateur avec délai réglable (4 fonctions différentes via la détection de bord)
- Mise en œuvre également possible avec des connexions bidirectionnelles (par recâblage) ; il n'est pas nécessaire de remplacer les interrupteurs

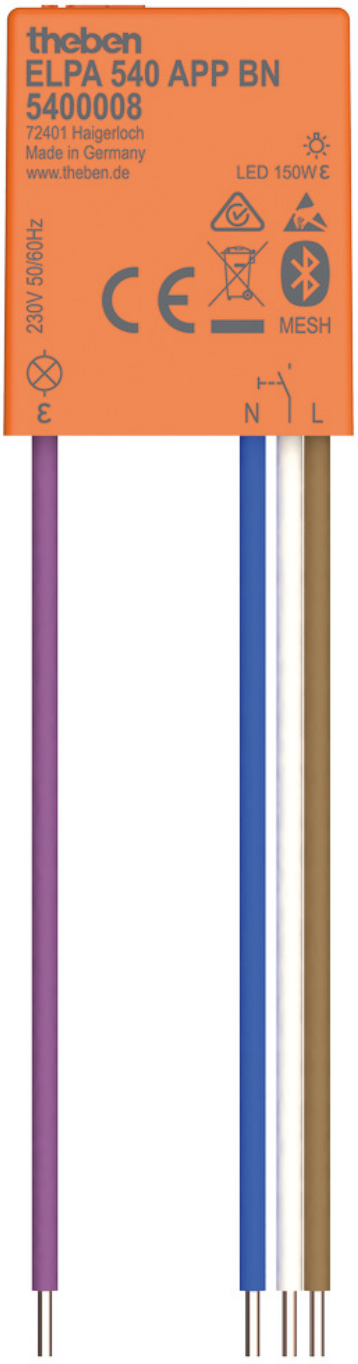

ELPA 540 APP BN


N° de réf.: 5400008

Caractéristiques techniques

	ELPA 540 APP BN
Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence	50 - 60 Hz
Type de montage	Encastré
Consommation stand-by	~0,2 W
Réglage de temporisation	0,5 - 60 min
3/4 conducteurs	Uniquement 4 conducteurs
Charge de lampes à incand./ halogène	250 W
Lampe LED 2-8 W	150 W
Puissance de commutation	60 W pour 230 V CA, cos φ = 0,6

	ELPA 540 APP BN
Interrupteur pour éclairage permanent	–
Préavis d'extinction	√
Entrée multi-tension	–
Commutation au passage par zéro de la tension	√
Matériaux du boîtier et d'isolation	Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures
Température ambiante	-10°C ... 45°C
Classe de protection	II

Schémas de raccordement

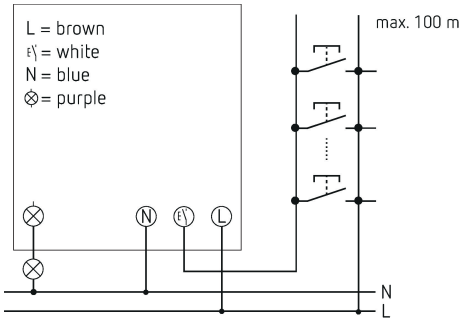

Schémas cotés

