

PS 24V DC


N° de réf.: 9080034

theben

Accessoires Modules

Description des fonctions

- Alimentation électrique primaire cadencée 24 V CC, 0,63 A
- Pour l'alimentation électrique d'appareils 24 V, par exemple les versions 24 V du Metedata 140 S KNX
- Largeur 1 module
- Tension d'entrée large plage (100-240 V CA / 110-250 V CC)
- Bornes enfichables (connexions doubles, angle de 45°)
- Efficacité énergétique maximale en mode veille et à charge partielle (niveau d'efficacité VI)

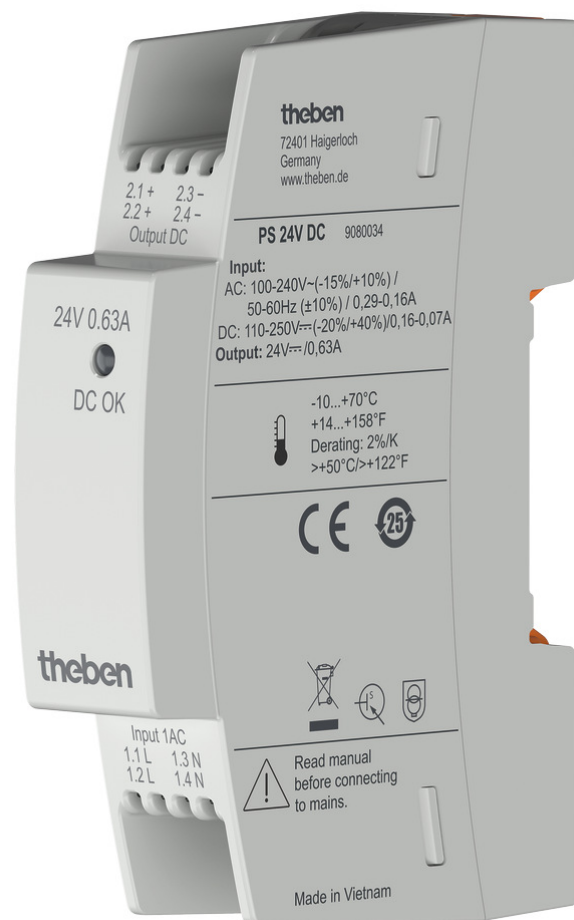

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/9080034

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.