


DALI-2 IPD (Dispositif d'entrée) LUXA 103 DALI-2 IPD28 DE-UP WH



- Capteur de présence infrarouge passif pour installation au plafond encastrée ou en saillie, certifié DALI-2
- Ce dispositif fournit des informations sur la « présence », la « luminosité » et la « température » sous forme de télégramme DALI conformément à la norme IEC 62386 Parties 301/302/303/304
- Hauteur d'installation jusqu'à 6 m
- 1 instance pour la présence
- Capteur de température intégré
- Haute compatibilité avec tous les détecteurs de présence DALI-2 APC de Theben ainsi qu'avec les systèmes de contrôle de niveau supérieur courants sur le marché
- Calibration facile de la mesure de la luminosité
- Mode test pour vérifier la fonction et la zone de détection
- Paramétrable via le bus DALI ou la télécommande
- Installation au plafond dans une boîte encastrée ou en saillie
- Installation en saillie possible avec une boîte arrière
- Limitation de la zone de détection avec des clips de couverture (optionnel)
- Télécommande via l'application « theSenda B » (optionnelle) et application associée « theSenda Plug » (pour iOS/Android)
- Un contrôleur d'application multi-maître est requis pour la mise en service, le contrôle et la configuration. Ce contrôleur doit prendre en charge les parties 101 et 103 de la norme IEC 62386, et éventuellement les parties 301, 302, 303 et 304.
- Zone de détection certifiée sensNORM

Type de montage	Zone de détection en diagonale	Couleur	Type	N° d'article
Plafond encastré/en saillie	140 m² (28 x 5 m 360°)	Blanc	LUXA 103 DALI-2 IPD28 DE-UP WH	1030096
-	-	Boîtier saillie blanche	Boîtier saillie LUXA 103 DALI WH	9080049
-	-	Boîtier saillie grise	Boîte saillie LUXA 103 DALI GR	9080050
-	-	Boîtier saillie noire	Boîte saillie LUXA 103 DALI BK	9080051

Zone de détection

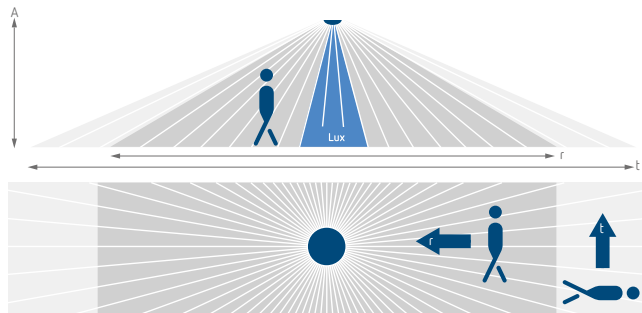

Hauteur de montage (A)	Transversale (t)	Marche frontale (r)
2,5 m	140 m² 28 m x 5 m	70 m² 14 m x 5 m
3 m	140 m² 28 m x 5 m	70 m² 14 m x 5 m
3,5 m	104 m² 26 m x 4 m	60 m² 12 m x 5 m